


Produktinformation

LRC 3 + ATEX zertifizierte Kabel AS



Funk- Ab und Überfüllsicherung
in Kombination mit ATEX-zertifizierter Kabel- Abfüllsicherung

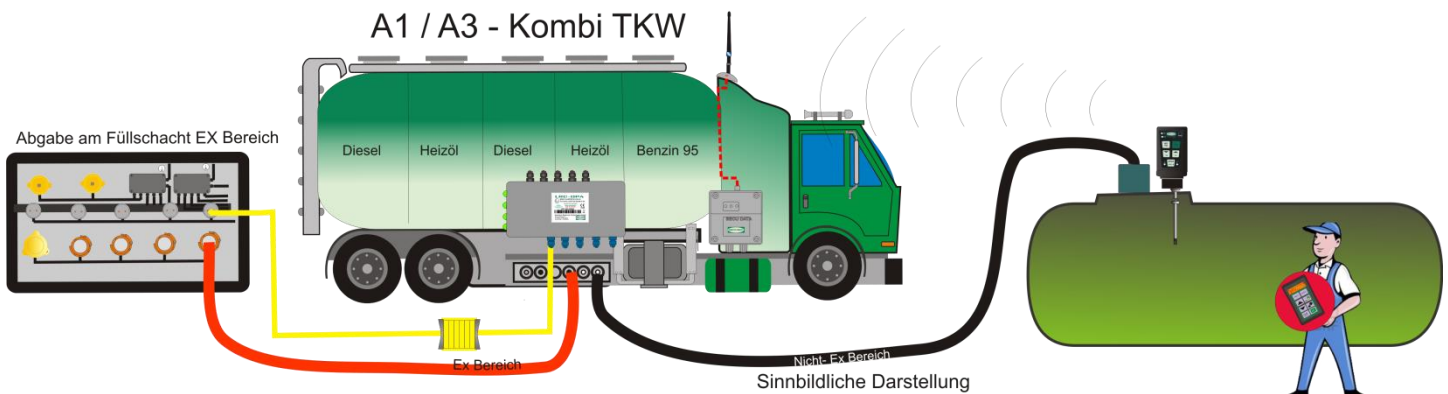

Getrennte Abgabe: 1 Fahrzeug für 2 verschiedene Schutzbereiche. Simultane Abgabe nicht möglich.

Vorteil:

Abgabe von **nicht Ex** und **Ex** Produkten möglich!

Das **LRC3 System** besteht aus dem Handsender **LRC3 Small**, einem Schaltverstärker mit integrierter Empfängereinheit **LRC3 Control** und dem optionalen Zusatzhandsender **LRC3 Remote**.

Für die Abgabe von **Ex Produkten** steht die **ATEX-zertifizierte Kabel- Abfüllsicherung OP1** zur Verfügung.



LRC3-Small

Funkabfüllsicherung, kann zusätzlich die Steuerung der Motorfunktionen übernehmen



LRC3 - Control

Kombination aus Empfänger und Schaltverstärker mit integrierter CAN Bus Schnittstelle



LRC-Antenne

Dachantennen in 15 cm und 30 cm Stablänge verfügbar



LRC3-Remote

Befüllungsbrechung per Funk Steuerung der Motorfunktionen Anzeige der abgegebenen Liter und der aktuellen Zustände des Befüllvorgangs ANA



LRC-OP1

ATEX zertifizierte Kabel-Abfüllsicherung mit integrierter CAN BUS Schnittstelle

Funktionsweise:

Wird die OP1 mit einem Grenzwertgeber verbunden, werden die Tankzustandsdaten permanent über die CAN Bus Schnittstelle an das LRC3-Control übermittelt.

Die Funk- Ab und Überfüllsicherung wird automatisch deaktiviert, die Steuerungsfunktionen und die Literanzeige bleiben aber aktiv.